Программируемый источник тока ксеноновой лампы высокого давления СПДТ-170

Технические характеристики источника питания ксеноновой лампы СПДТ-170

Параметр	Ед. изм.	Значение
Напряжение питающей сети	В	380 [+20 %, −25 %]
Частота питающего напряжения	Гц	50 (60) ± 2 %
Выходной ток	А	170
Выходное напряжение	В	40
Напряжение холостого хода	В	120
Режим работы	—	Непрерывный и импульсный
Нестабильность тока нагрузки	%	1
КПД	%	96
Охлаждение	—	Естественное воздушное
Габаритные размеры	мм	330 × 350 × 500
Масса	кг	26

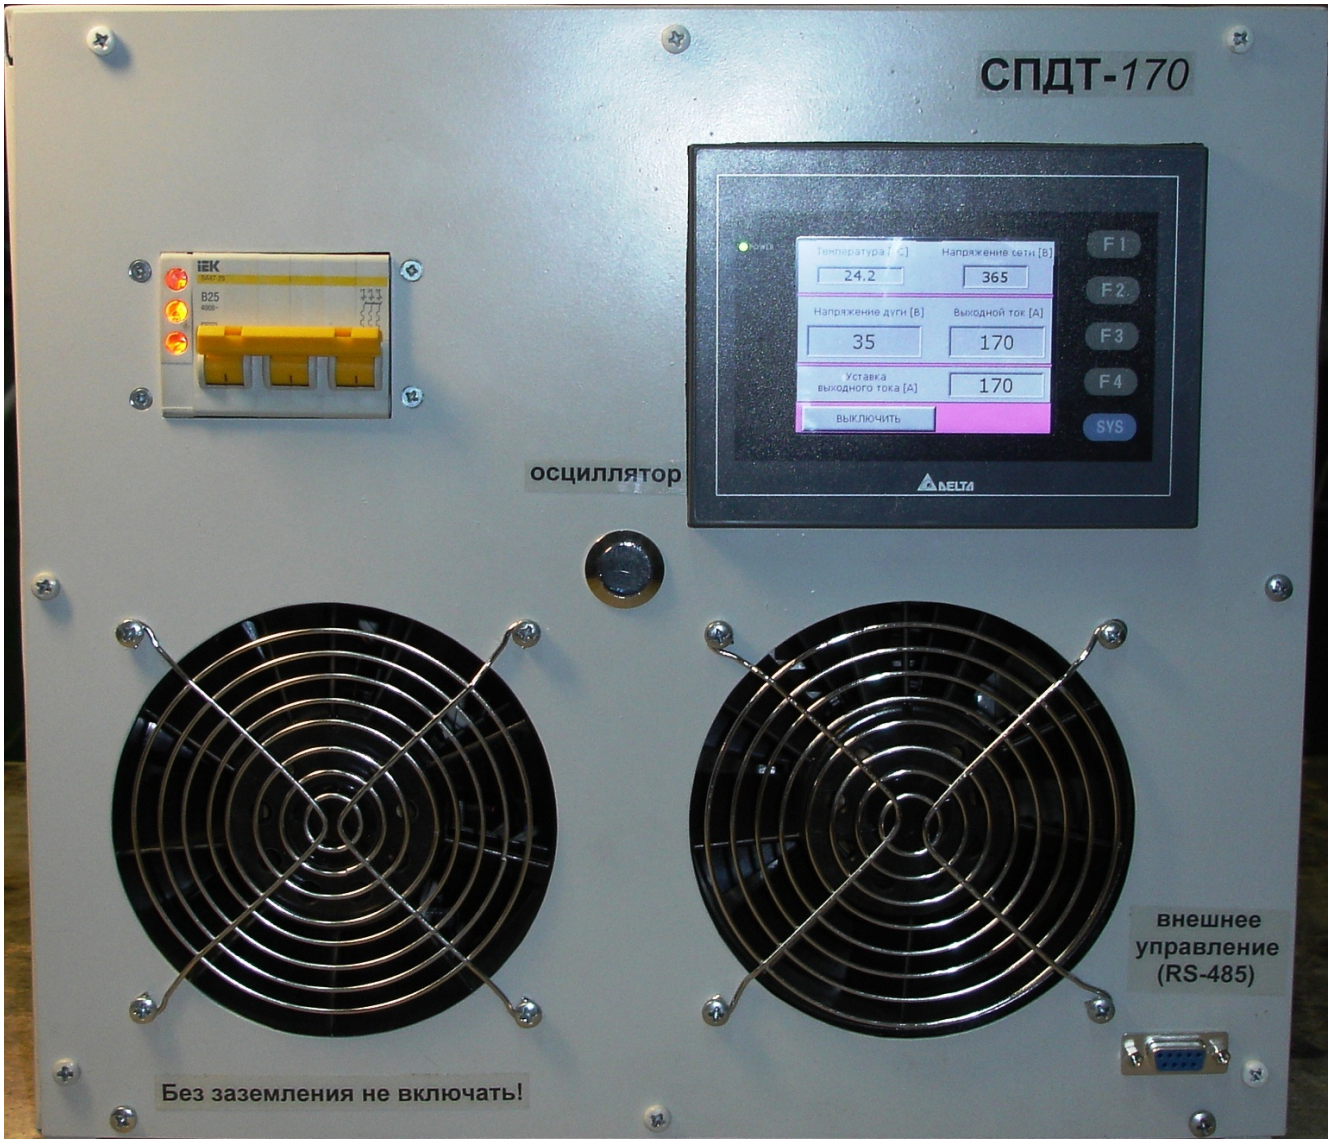
Фото



Общий вид



Панель оператора


СПДТ-170
IEK
B25
Температура [°C]
Напряжение сети [В]
24.2
365
Напряжение дуги [В]
Выходной ток [А]
35
170
Уставка выходного тока [А]
170
ВЫКЛЮЧИТЬ
F1
F2
F3
F4
SYS
DELTA
осциллятор
внешнее управление (RS-485)
Без заземления не включать!

Вид спереди



Вид сзади



Колодки подключения сети и аварийных сигналов